




Características

Equipos fluorescentes de alta eficiencia, para sobreponer. Cuerpo de acero, pintura epoxica termofijada color blanco, difusor de aluminio con celosías transversales en aluminio estriado mate. Para tubos T8 (no incluidos) Electrificado con ballast electrónico A2.

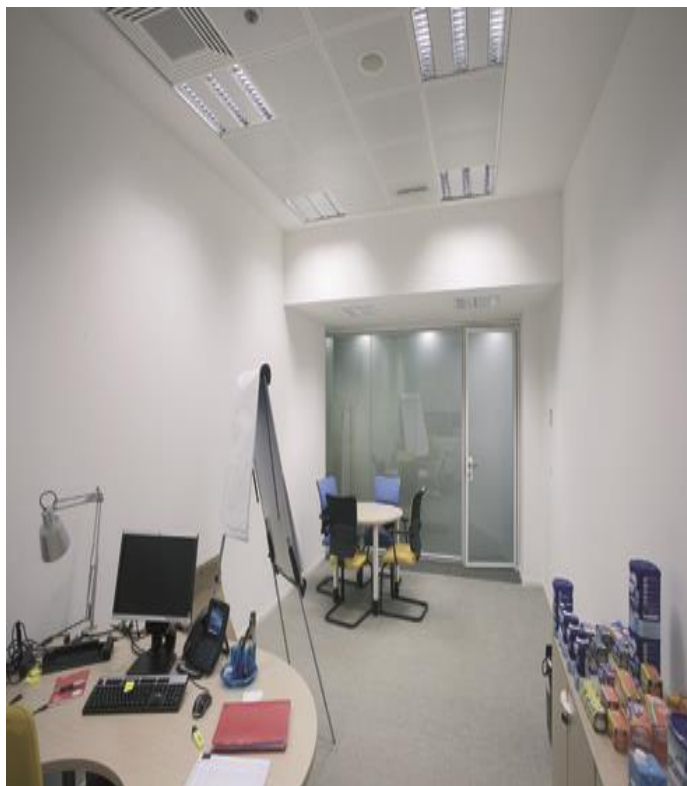

Código	Dimensiones	Base	Potencia	Flujo Luminoso	Tipo	Ballast	Emergencia
259502225	0,30mm x 0,60mm	G/13	2 X 18W	2.700 LM	T8	Electrónico	No
259507025	1,20mm x 0,30mm	G/13	2 X 36W	6.700 LM	T8	Electrónico	No
269584425	1,20mm x 0,30mm	G/13	2 X 36W	6.700 LM	T8	Electrónico	Si, (1.5 Hrs)
259502325	0,60mm x 0,60mm	G/13	3 X 18W	4.050 LM	T8	Electrónico	No
259507225	1,20mm x 0,60mm	G/13	3 X 36W	10.050 LM	T8	Electrónico	No
259503425	0,60mm x 0,60mm	G/13	4 X 18W	5.400 LM	T8	Electrónico	No
259503325	1,20mm x 0,60mm	G/13	4 X 36W	31.400 LM	T8	Electrónico	No

* Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso