




# FLOOD TRÍPODE

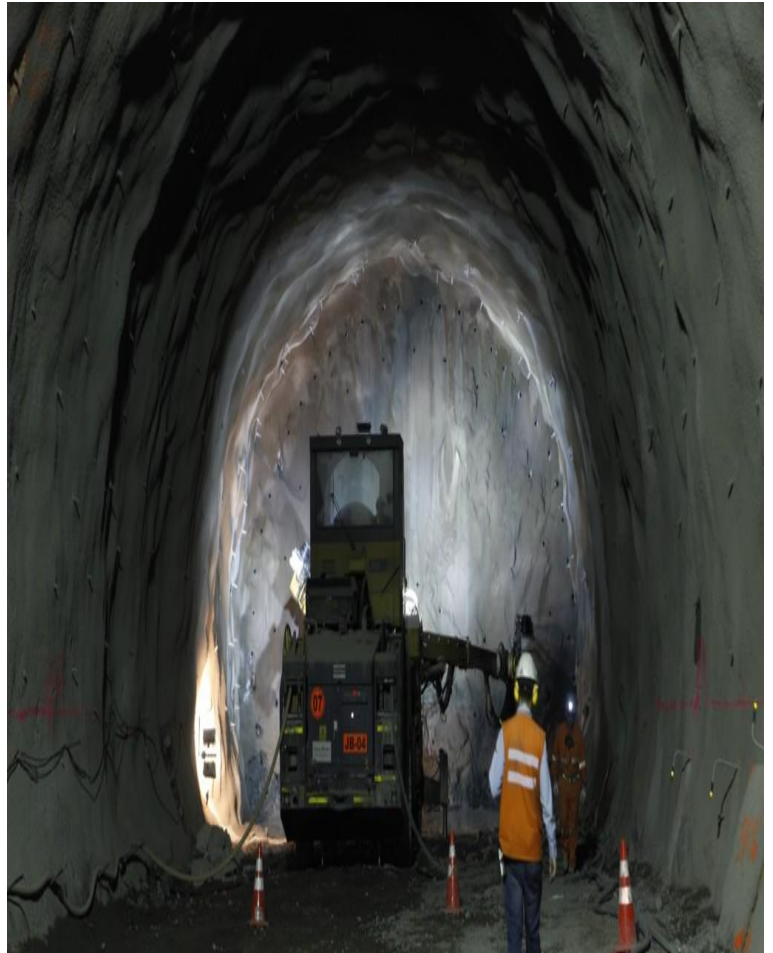

## Características

2 Proyector de área led, con tripode cuerpo fabricado en aluminio fundido inyectado a presión.  
Vidrio templado, led de alta luminosidad.  
Driver interno, conexión directa a 220V 100 A 240 Vac 50/60 Hz - Simétrico  
T° de trabajo -20° a 45°  
Posición uso Horizontal 40° 120°.  
Superficie proyectada al viento 0,08 M  
Altura Min 0 Max 20 Mtrs  
Clase 1

Código	Dimensiones	IP	Potencia	Flujo Luminoso	TC
208604625	290mm x 235mm x 145 mm	65	2 X 50W	10.000 LM	4000K



\* Darlux se reserva , el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso