


# RODA PARA TUBO LED



## Características

Equipo hermético cableado para 2 tubos led.  
Cuerpo de policarbonato gris RAL 7035.  
Estructura reforzada por nevaduras interiores.  
Difusor Opal.  
Reflector de acero laminado en frío, cincado en caliente anti fisuras.  
Revestido en pintura base expoxidixa 7/ 8 u barniz anti amarilleo con poliéster lucido de 20 u espesor. T<sup>m</sup>máxima para funcionamiento normal de Tn80°C Clase de T<sup>3</sup>T3.  
Alimentación 220V IP65.  
Cableado resistente a 90°C Extrema flexibilidad y resistencia  
Gran estabilidad ante efectos de rayos UV  
Ganchos de cierre fabricados en nilón con tornillos de acero.  
Autoextinguible.

Código	Lámpara	Dimensiones	Flujo Luminoso	Remplaza
1259673625	2 Tubos Led	1265mmx115mm x86mm (1.20 cms)	3200 LM	2X36
1259673825	1 Tubo Led	1265mmx72mmx86mm (1.20 cms)	1600 LM	1X36
1259674025	2 Tubos Led	650mm x 115 mm x 86 mm (60 cms)	1800 LM	2X18

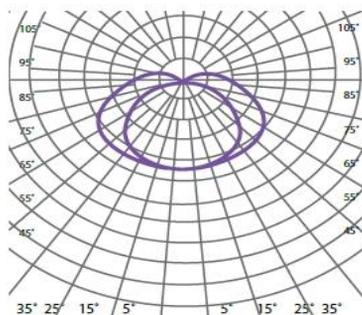

\* Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso