




Características

Cuerpo y difusor de policarbonato, empaquetadura de poliuretano expandido. Equipo electrónico montado y cableado en placa.

Para tubo T5 (no incluido).
IP65

Código	Lámpara	Base	Dimensiones	Potencia	Flujo luminoso	Tipo	Ballast	Emergencia
259563025	Fluorescente	G/5	655mm x 66mmx90mm	1x14W	1200 LM	T5	Electrónico	No
259563225	Fluorescente	G/5	1265mm x65mmx90mm	1x28W	2600 LM	T5	Electrónico	No
259563425	Fluorescente	G/5	1265mm x65mmx90mm	1X54W	4450 LM	T5	Electrónico	No
259563625	Fluorescente	G/5	655mm x 66mmx90mm	2x14W	2400 LM	T5	Electrónico	No
259563825	Fluorescente	G/5	1265mmx111mmx90mm	2x28W	5200 LM	T5	Electrónico	No
259564025	Fluorescente	G/5	1265mmx111mmx90mm	2x54W	8900 LM	T5	Electrónico	No
2595642225	Fluorescente	G/5	1265mmx111mmx90mm	2x28W	6700 LM	T5	Electrónico	Si (1.5 Hrs)

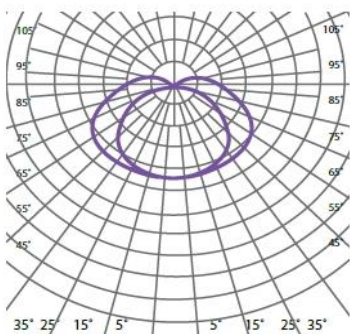

* Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso