



## Características


Equipo hermético, cuerpo y difusor de policarbonato extruido. Resistencia térmica y mecánica elevada. Eficiencia, ahorro y seguridad. Factor de potencia > 0,9  
 Instalación con cable:  
 Conexión eléctrica en tira continua con cable utilizando el conector de conexión rápida.  
 220/240 V



Código	Longitud	Potencia	Flujo Luminoso	IP	IK	CRI
1259573725	600 mm	20W	1800 LM	65	08	>80
1259573925	1200 mm	40W	3600 LM	65	08	>80
1259574125	1500 mm	50W	4500 LM	65	08	>80

### Instalación con cable

Conexión eléctrica en tira continua con cable utilizando el conector de conexión rápida

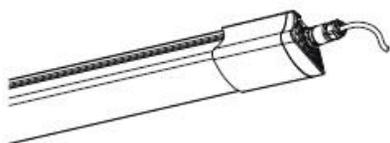

### Accesorios incluidos

