



Características:

Equipo hermético para tubo Led.

Cuerpo y difusor: de policarbonato.

Resistencia térmica y mecánica elevada.
Eficiencia, ahorro y seguridad. Con soportes de
acero inoxidable. Con conector de conexión
rápida.

Fusible de Protección

IP65


IK08

Aplicaciones: ideal para la iluminación de fábricas,
oficinas, bancos, centros comerciales, etc.

Fusible de Protección



| Código | Lámpara | Dimensiones | Luz | Reemplaza |
|------------|----------|---------------------------------|---------|-----------|
| 2259573625 | Tubo Led | 1265mmx115mm x86mm (1.20 cms) | 1 tubo | 1X36 |
| 2259573825 | Tubo Led | 650mm x 115 mm x 86 mm (60 cms) | 2 tubos | 2X18 |
| 2259574025 | Tubo Led | 650mm x 115 mm x 86 mm (60 cms) | 2 tubos | 2X36 |

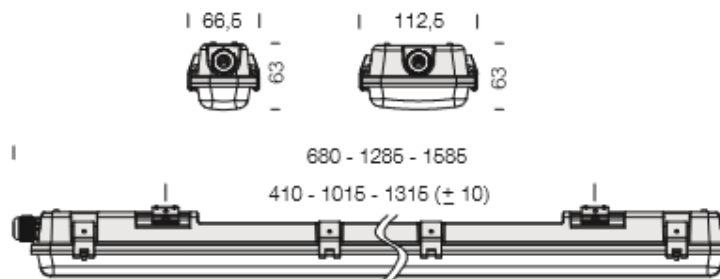

* Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso