



Características:

Proyector Halógeno portátil con cable.
Fabricado en aluminio fundido inyectado a presión, vidrio transparente de 5mm de espesor.


Voltaje – frecuencia: 220 – 240V /50Hz

Fuente de luz: Lámpara halógena (incluida)

Posición de uso: horizontal 50°+ -90°

T° de trabajo: -20°C a +40°C

Protección de rejilla metálica

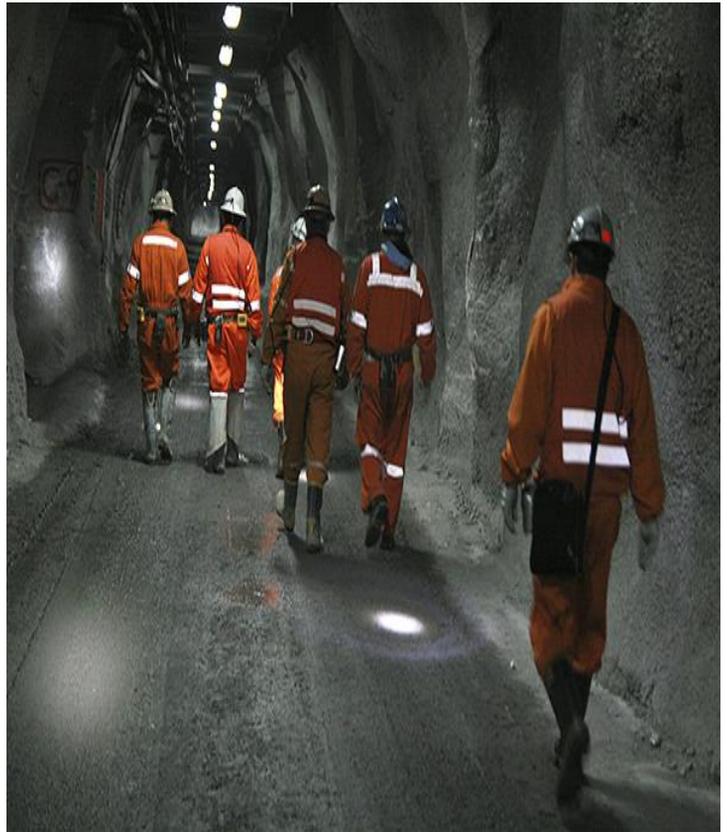

Código	Dimensiones	Base	Potencia	Voltaje
208603425	320mm x 225mm x 200mm	Rx7s	500W	220 – 240v