





Características

Foco led embutido plano.
alta eficiencia energética para sustituir luminarias con lámparas fluorescentes compactas.
Cuerpo de aluminio inyectado fundido a presión
220/240 V
Vida útil 25.000 Hrs
IK08-CRI80

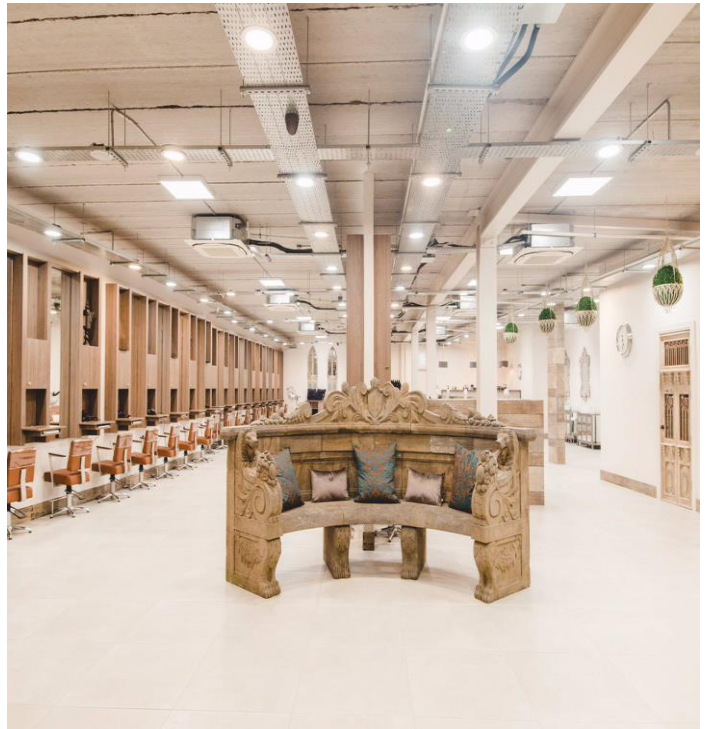

Código	Dimensiones	Potencia	Flujo Luminoso	TC
1278605325	172 mm x 32 mm	12W	900 LM	4000K
1278605525	172 mm x 32 mm	12W	900 LM	3000K
1278605925	224 mm X 32 mm	18W	1250 LM	4000K
1278606025	224 mm X 32 mm	18W	1250 LM	3000K

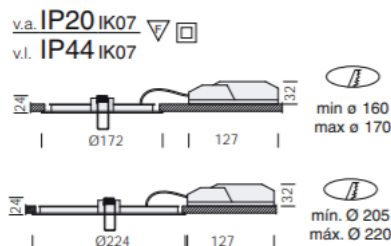

* Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso